


## FONTE CAPACITIVA ESPECIAL

Modelo: ZL-FCE-A-115-160-19200-50W-S

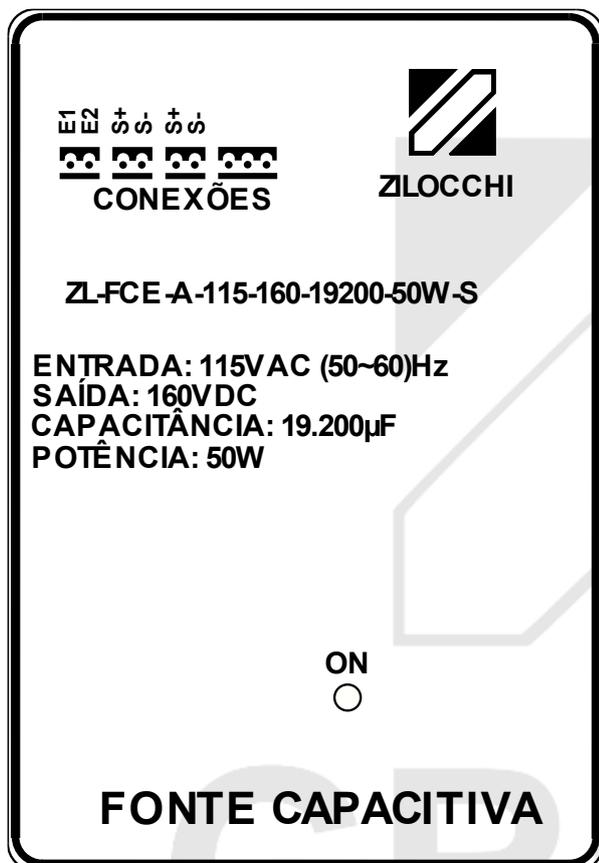

VISÃO FRONTAL

### DESCRIÇÃO GERAL

As fontes capacitivas Zilocchi são utilizadas quando precisa-se de uma fonte auxiliar que forneça energia em um curto espaço de tempo.

Este modelo foi projetado para enviar energia para o relé de proteção por um curto período de tempo.

### CARACTERÍSTICAS

- Tensão de entrada: **115VAC**;
- Tensão de saída: **160VDC** (proporcional a tensão de entrada);
- Tensão máxima de entrada: **127VAC**;

- Capacitância de saída: **19.200µF ± 10%**;
- Potência máxima de saída: **50W**;
- Indicação luminosa de funcionamento no painel frontal;
- Fixação em trilho **DIN TS35**;
- Suporta terminal pré-isolado tipo “pino” para cabos de até 2,5mm<sup>2</sup>;
- Temperatura de operação: **-20 à +75°C**;
- Peso: **250g**;

### TERMINAIS DE LIGAÇÃO

- Os terminais “**E1**” e “**E2**” são os terminais de alimentação da fonte;
- Os terminais “**S+**” e “**S-**” são os terminais de saída da fonte.

### OBSEVAÇÃO IMPORTANTE!

**A ENERGIA FICA ARMAZENADA NOS CAPACITORES MESMO QUANDO A FONTE É DESENERGIZADA. ANTES DE MANUZEA-LA, RECOMENDA-SE A DESCARGA DOS CAPACITORES ATRAVÉS DA LIGAÇÃO DE UMA LÂMPADA INDANCEDENTE DE 220V (QUALQUER POTÊNCIA) EM SUA SAÍDA.**

### DIMENSÕES

Largura	Comprimento	Altura
205 mm	92 mm	140 mm